




Specifiche Tecniche

Specifications

- Cavi di connessione in PUR/PVC
PUR/PVC connection cables
- M12
- 4 poli / 4 poles



Modello / Model	CD12M/0B-****1US
Tensione nominale / <i>Nominal voltage</i>	Max. 250 V ac/dc
Corrente nominale / <i>Nominal current</i>	4 A
Tensione di impulso nominale / <i>Rated impulse voltage</i>	2,5 kV
Grado di protezione / <i>Protection degree</i>	IEC IP67
Materiale guaina / <i>Jacket material</i>	PUR/PVC
Materiale isolamento / <i>Wire isolation</i>	PVC
Conduttori / <i>Conductors</i>	4
Sezione conduttori / <i>Conductors section</i>	0,25 mm ² (32 x 0,10 mm ²)
Diametro esterno / <i>Outer diameter</i>	Ø 5,2 mm ± 5%
Coppia di serraggio / <i>Tightening torque</i>	0,6 Nm
Temperatura di esercizio / <i>Working temperature</i>	-5°C ÷ +70°C (movimentazione / <i>for moved cable</i>) -25°C ÷ +70°C (posa fissa / <i>for permanently cable</i>)
Raggio di curvature / <i>Bending radius</i>	> 15 volte di diametro esterno (movimentazione) > 15 <i>times outer diameter (for moved cable)</i> > 10 volte di diametro esterno (posa fissa) > 10 <i>times outer diameter (for permanently cable)</i>

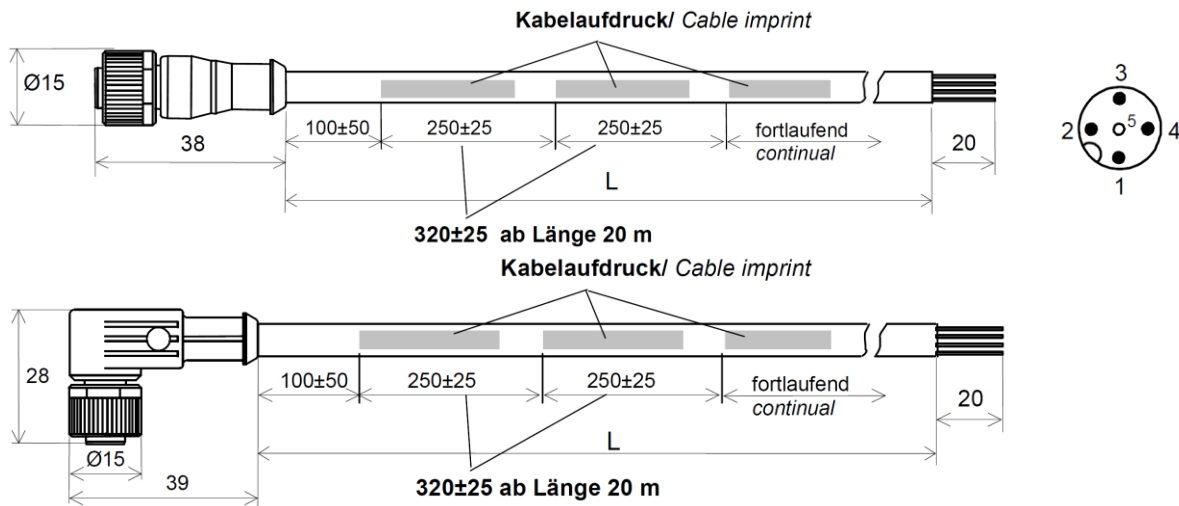

Le dimensioni meccaniche possono cambiare senza preavviso
Mechanical dimensions can vary without any advice